




## Позиционер на шесть вил для обработки нескольких поддонов (TPS)

Позиционер на несколько вил является идеальным приспособлением для одновременной обработки нескольких поддонов. В нашем ассортименте предлагаются позиционеры на 4 вилы (2 поддона) и на 6 вилок (3 поддона).

Используются, в основном, на складах производств продуктов питания и напитков. Это навесное оборудование устанавливается на вилочных погрузчиках и телескопических погрузчиках.

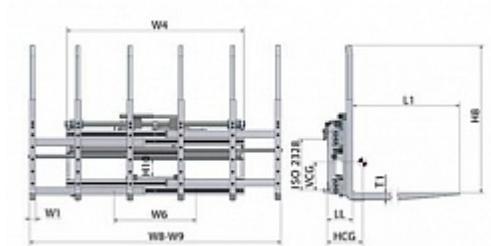

### Техническая характеристика

Модель для поддонов: Евро/международных

Грузоподъемность: 3600/500-4500/600

Шина W4: 1560-1960 мм

Длина вилок: 1150 мм

Вес: 755-855 кг

W6 - Минимальная ширина каретки погрузчика С отдельной кареткой бокового сдвига Максимальный ход каретки 100+100 мм Интегрированный разделитель потока Вилы на болтах

Срок поставки \_\_\_\_\_

Стоимость с НДС \_\_\_\_\_

Дополнительная информация \_\_\_\_\_